


NEU

Feinsteinzeug-Imprägnierung

Lösemittelhaltige Profi-Imprägnierung

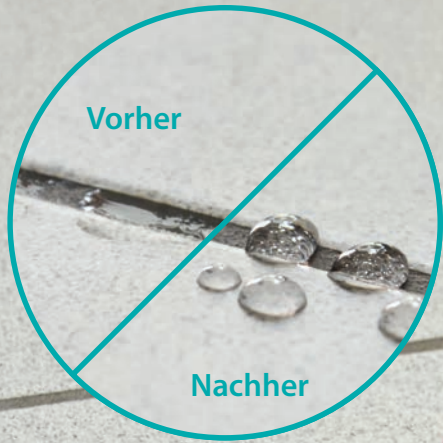

- Schutz gegen ölige, fettige und wässrige Verfleckungen
- Vereinfacht deutlich die Reinigung
- Für unglasiertes Feinsteinzeug im Innen- und Außenbereich

Gebrauchsfertige lösemittelhaltige Profi-Imprägnierung zum Werterhalt unglasierter Feinsteinzeug-Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Das Eindringen von Öl, Fett, Wasser und Schmutz wird dauerhaft vermindert. Die Oberfläche wird fleckunempfindlich und lässt sich deutlich einfacher reinigen. Das Produkt ist UV-beständig und vergilbungsfrei.

Einsatzgebiete:


Alle unglasierten Feinsteinzeugfliesen mit polierter, geschliffener, satiniertes oder natürlicher Oberfläche. Ideal für fleckgefährdete Böden in Küchen, Kantinen, Werkstätten usw. Auch zur Imprägnierung von porösen Oberflächen, wie z.B. Zementfugen geeignet. Nicht saugende Beläge (z.B. glasierte Oberflächen) können nicht behandelt werden.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Fliesen wie auch die Fugen müssen vollständig ausgetrocknet, sauber, saugfähig, fleckfrei und in einwandfreiem Zustand sein. Die Oberflächentemperatur sollte zwischen +10 °C und +25 °C betragen. Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist rechtzeitig abzuschalten. Es ist empfehlenswert, nur Teilflächen bis ca. 20 m² zu bearbeiten. Mit Microfasermopp, Pinsel, Schwamm oder Farbröller einen hauchdünnen, geschlossenen Film auftragen. Durch mehrmaliges Überwischen für möglichst gleichmäßige Verteilung sorgen. Überschüssiges Produkt nicht antrocknen lassen, sondern mit trockenem Tuch sorgfältig und rückstandsfrei abwischen. Bei bereits trockenen Stellen Tuch mit Produkt anfeuchten und Überschuss abreiben. Flächen sofort im Streiflicht auf Reste, die nach vollständiger Aushärtung nicht mehr entfernbar sind, kontrollieren. Es dürfen keine Schlieren zurückbleiben. Je nach Raumtemperatur und Luftzirkulation beträgt die Trocknungszeit ca. 3 bis 4 Stunden. Während dieser Zeit die behandelte Fläche nicht betreten oder Feuchtigkeit aussetzen. Volle Wirksamkeit tritt nach ca. 24 Stunden ein.

Ergiebigkeit:

Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche ca. 30-50 m² / Liter

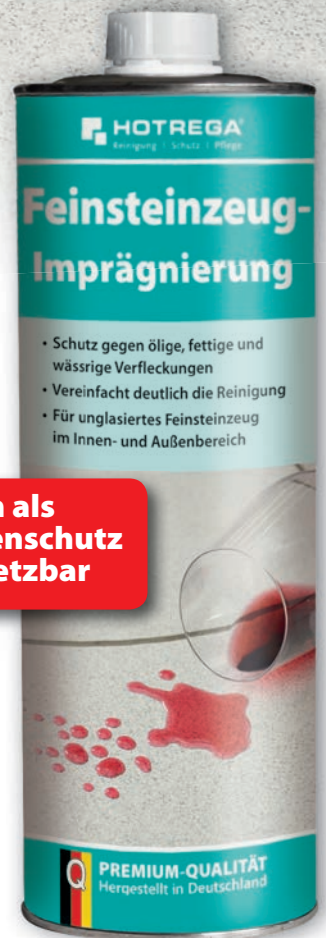

Auch als Fugenschutz einsetzbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE	EAN
H 220 170 001	Feinsteinzeug-Imprägnierung	1000 ml	15	4029559039466