

KATADYN CERADYN - Keramikelement

PRODUKTMERKMALE

Technologie:	0,2 Mikron Keramikfilter (reinigbar) (0.2 Mikron = 0.0002 mm)
Gewicht:	Trocken: ca. 530 g Nass: ca. 750 g
Masse:	265 x ø 55 mm
Betriebsdruck:	Min. 1 bar, max. 7 bar, t < 35 °C
Betriebstemperatur:	5 °C - 35 °C
Artikel-Nr.:	20743



BESCHREIBUNG

0,0002 mm Keramik-Mikrofilter (0,2 Mikron). Fängt zuverlässig alle schädlichen Bakterien ab und hält Schwebstoffe ohne Einsatz von Chemikalien zurück. Der Keramikfilter wird durch lebensmittelechte Kunststoffkappen geschützt.

SICHERHEIT

Das in der Keramik fest verankerte Katadyn-Silber verhindert das Wachstum von Bakterien im Filter und verlängert somit dessen Lebensdauer. Zusätzlich wirkt Silberquarz im Filterkern gegen eine Wiederverkeimung von Bakterien im Kern und am Auslass.

ANWENDUNG

Keramikfilterelement mit hohem Durchfluss für den Hausgebrauch. Sicheres Trinkwasser, jedoch keine Beseitigung von unangenehmem Geschmack oder gefährlichen Chemikalien.

FUNKTION

Tiefenfiltration von Bakterien.

DURCHFLUSS

Abhängig vom Filtersystem in dem das Element eingesetzt wird.

LEISTUNG

99.9999%-ige Reduzierung krankheitserregender Bakterien (z. B. Klebsiella und Vibrio cholera).

99,9%-ige Reduzierung von Protozoen (z. B. Cryptosporidium p. und Giardia l.).

Keine Entfernung essenzieller Mineralien.

GEWINDE

Aussengewinde G 1/4"

LEBENSDAUER


Ca. 50'000 Liter. Der ursprüngliche Durchfluss kann durch Reinigen der Oberfläche wiederhergestellt werden. Es können ca. 100 Reinigungen durchgeführt werden. Die Masslehre zeigt an, wann das Element aufgrund einer Unterschreitung des Minimaldurchmessers ersetzt werden muss.

KATADYN CERADYN - Keramikelement


WARTUNG

Nach Reinigung des Elements oder mindestens alle zwei Monate muss das Element vor erneuter Verwendung vollständig luftgetrocknet werden. Deshalb werden zwei Kerzen empfohlen die im Betrieb gegeneinander ausgetauscht werden.

DURCHFLUSSDIAGRAMM

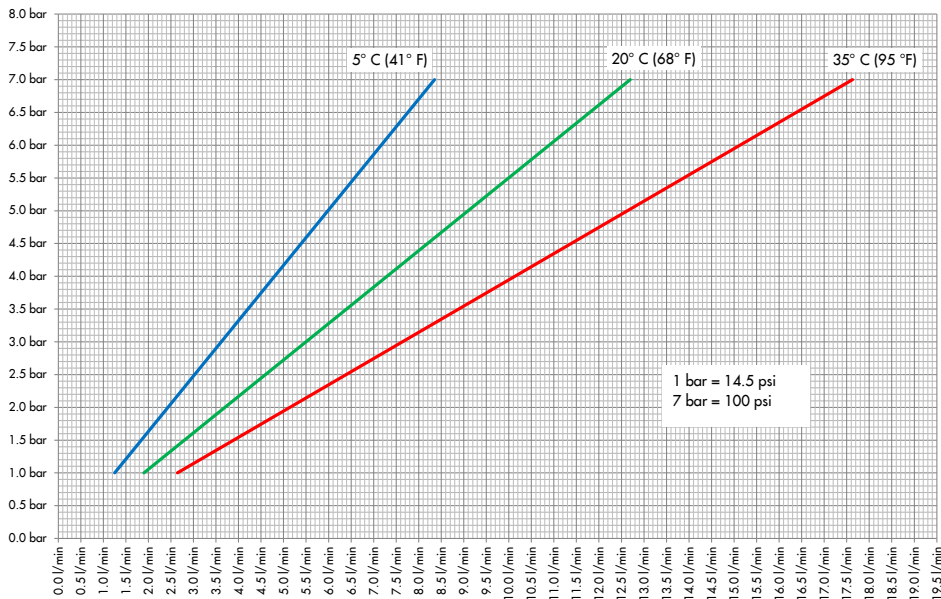

MATERIALIEN

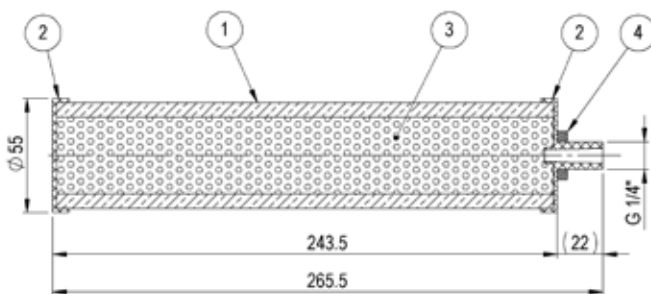

- 1 KERAMIKKÖRPER** Kieselgur (Hauptbestandteil)
- 2 ENDKAPPEN** PPO grau
- 3 FÜLLUNG** Silberquarz-Kies
- 4 AUSLASSDICHTUNG** EPDM

Sämtliche Materialien sind trinkwassergeeignet.

Änderungen vorbehalten